

**3**

**DOPPELBODENSYS-  
TEME  
ZUR MIETE**

*ohne Netz aber immer  
mit doppeltem Boden*



**DOPPELBODENSYSTEME  
MIETVORTEILE**



**KOSTEN SENKEN**

Kosteneffizienz, schont die Liquidität,  
spart Lagerkosten

**SPART RESSOURCEN**

weniger Lagerfläche,  
schafft zusätzliche  
Personalkapazität



**SPART MONTAGETAGE**

schneller als herkömmlicher  
Podestaufbau



**MASSGESCHNEIDERT & UNIVERSELL**

Die Anforderungen ändern sich. Das Mietangebot passt immer.

3 PRODUKTE FÜR ALLE ANFORDERUNGEN  
KOMPATIBEL MIT KONVENTIONELLER BAUWEISE  
FLEXIBILITÄT DURCH HOHEN MIETBESTAND



1

**EXPOeco-floor**  
Schnell. Einfach. Hochbelastbar.

3

**EXPOclassic-floor**  
Robust. Bewährt. Variabel.

2

**EXPOelevate-floor**  
Flexibel. Nachhaltig. Vielseitig.



**NACHHALTIGKEIT**

KOMPROMISSLOSE  
MEHRFACHNUTZUNG  
VON RECYCELTEM MATERIAL  
WIDERSTANDSFÄHIG UND LANGLEBIG

**MIETEN & MONTAGE**


ALLES AUS EINER HAND

Lieferservice  
Auf- und Abbauservice  
Fullservice vom Doppelboden bis zum  
Bodenbelag




PLATTE

**Elemente** Bodenplatte aus recyceltem Polypropylen, Verbindung mit 4- und 2-Punkt-Verbindern **Höhen** 43 mm = lichte Höhe 25 mm **Plattenmaße** Innenmaß 500 x 500 mm **Traglast** bis zu 20.000 kg/m<sup>2</sup> **Besonderheiten** extrem schnelle + einfache Montage, witterungsbeständig, 17 Kabelausslässe pro m<sup>2</sup>, Recyclingmaterial

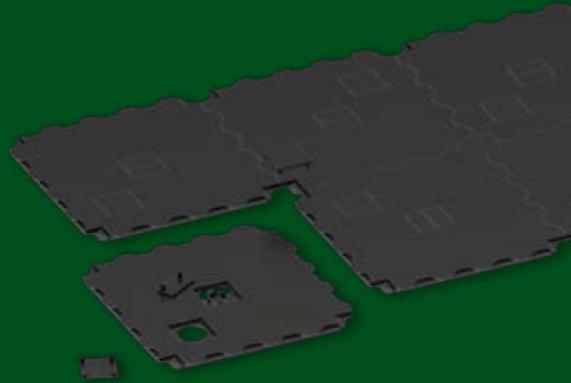

## 1 EXPOeco-floor


Extrem schnell. Einfaches Handling. Hochbelastbar.



FUSS


PLATTE

**Elemente** Bodenplatte aus recyceltem Polypropylen, verstärkt mit Stahlstreben, starre, stapelbare Kunststofffüße oder höhenverstellbare Metallfüße **Höhen** individuelle Anpassung durch Stapelfüße (max. 4 übereinander) 100 – 270 mm = lichte Höhe 50 – 220 mm **Plattenmaße** 1000 x 500 mm **Traglast** bis max. 5.500 kg/m<sup>2</sup> **Besonderheiten** outdoorgeeignet, 21 Kabelausslässe pro m<sup>2</sup>, Recyclingmaterial

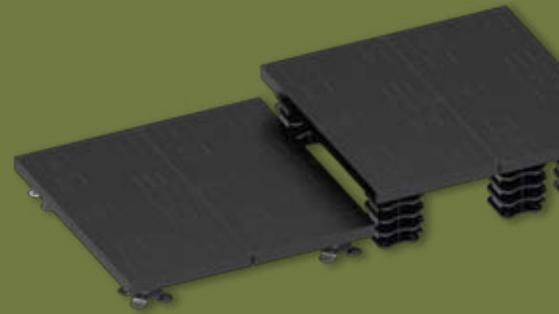

## 2 EXPOelevate-floor


Stapelbar. Höhenverstellbar. Outdoor.



FUSS

PLATTE

**Elemente** verstellbarer Hebefuß und phenolbeschichtete Sperrholzplatte **Höhen** 95 – 145 mm = lichte Höhe 55 – 105 mm **Plattenmaße** 998 x 998 x 39 mm | 998 x 498 x 39 mm | 498 x 498 x 39 mm **Traglast** bis max. 5.000 kg/m<sup>2</sup> **Besonderheiten** höhenverstellbar, leicht, flexibel

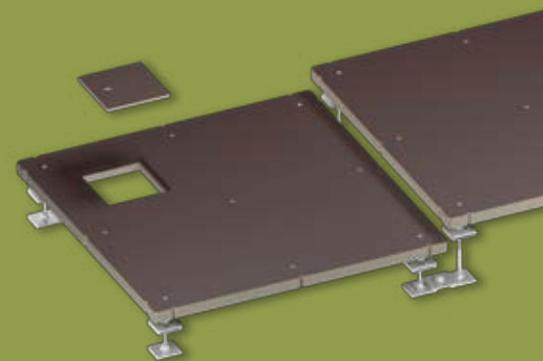

## 3 EXPOclassic-floor

Bewährt. Variabel. Höhenverstellbar.

DOPPELBODENSYSTEME

## ÜBERBLICK DER SYSTEME


*Doppelböden gleichen Bodenunebenheiten aus und verhindern Kabelsalat. Sie ermöglichen einen schnellen und einfachen Aufbau mit wenig Personal. Individuelle Bodenbeläge und Abschlussprofile bieten wir aus einer Hand.*

Traglast (kg)  
Material  
Wasser- und witterungsfest  
Höhenverstellbar  
Mindesthöhe (mm)  
Maximalhöhe (mm)  
Höhenverstellbar  
Kabelausslässe / m<sup>2</sup>  
Bauteile  
Eigengewicht kg/ m<sup>2</sup>

bis 20.000 PP ✓ — 43 — — 17 3 ca. 12

bis 5.500 PP ✓ ✓ 100 270 ✓ 21 5 ca. 22,5

bis 5.000 Holz + Kunststoff — ✓ 95 145 ✓ 1 9 ca. 11

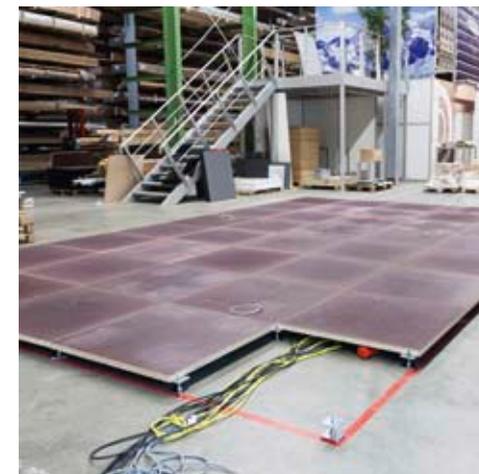

1

2


3

# 1 EXPOeco-floor

Extrem schnell. Einfaches Handling. Hochbelastbar.



- Extrem schnelle und einfache Montage (ca. 50 m<sup>2</sup>/3 Mann/10 min)
- Flache Aufbauhöhe
- Hohe Flexibilität  
bis zu 17 Bodenauslässe je m<sup>2</sup>
- Extreme Tragfähigkeit (20.000 kg/m<sup>2</sup>), geringes Eigengewicht (12 kg/m<sup>2</sup>)
- Einfach und sicher zu transportieren (40 - 50 m<sup>2</sup> je Palette)
- Umweltschonend hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Zuschnittplatte für Ausschnitte auf Anfrage
- Extrem widerstandsfähig und robust
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Indoor- und outdoorgeeignet

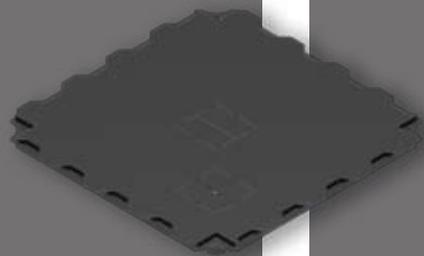

extrem schnelle und einfache Montage

50 m<sup>2</sup>



10

Anzahl der Kabelauslässe:

Positionen der Kabelauslässe:

Material:


Abmessung:

Lichte Höhe:

Gewicht:

Traglast:

Punktlast:

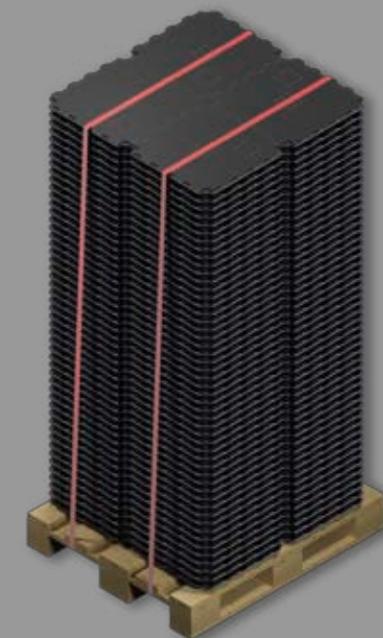

Intelligenter Transport. Schneller Aufbau.

Recyceltes Polypropylen

Außenmaß 520 x 520 mm Innenmaß 500 x 500 mm

25 mm für Kabel und Leitungen


Systemboden ca. 12 kg/m<sup>2</sup>

bis 20.000 kg/m<sup>2</sup>

bis 4.000 kg (25 x 25 cm)


17/m<sup>2</sup>

Fliesen 360° drehbar, dadurch 33 Positionen der Auslässe pro m<sup>2</sup> möglich

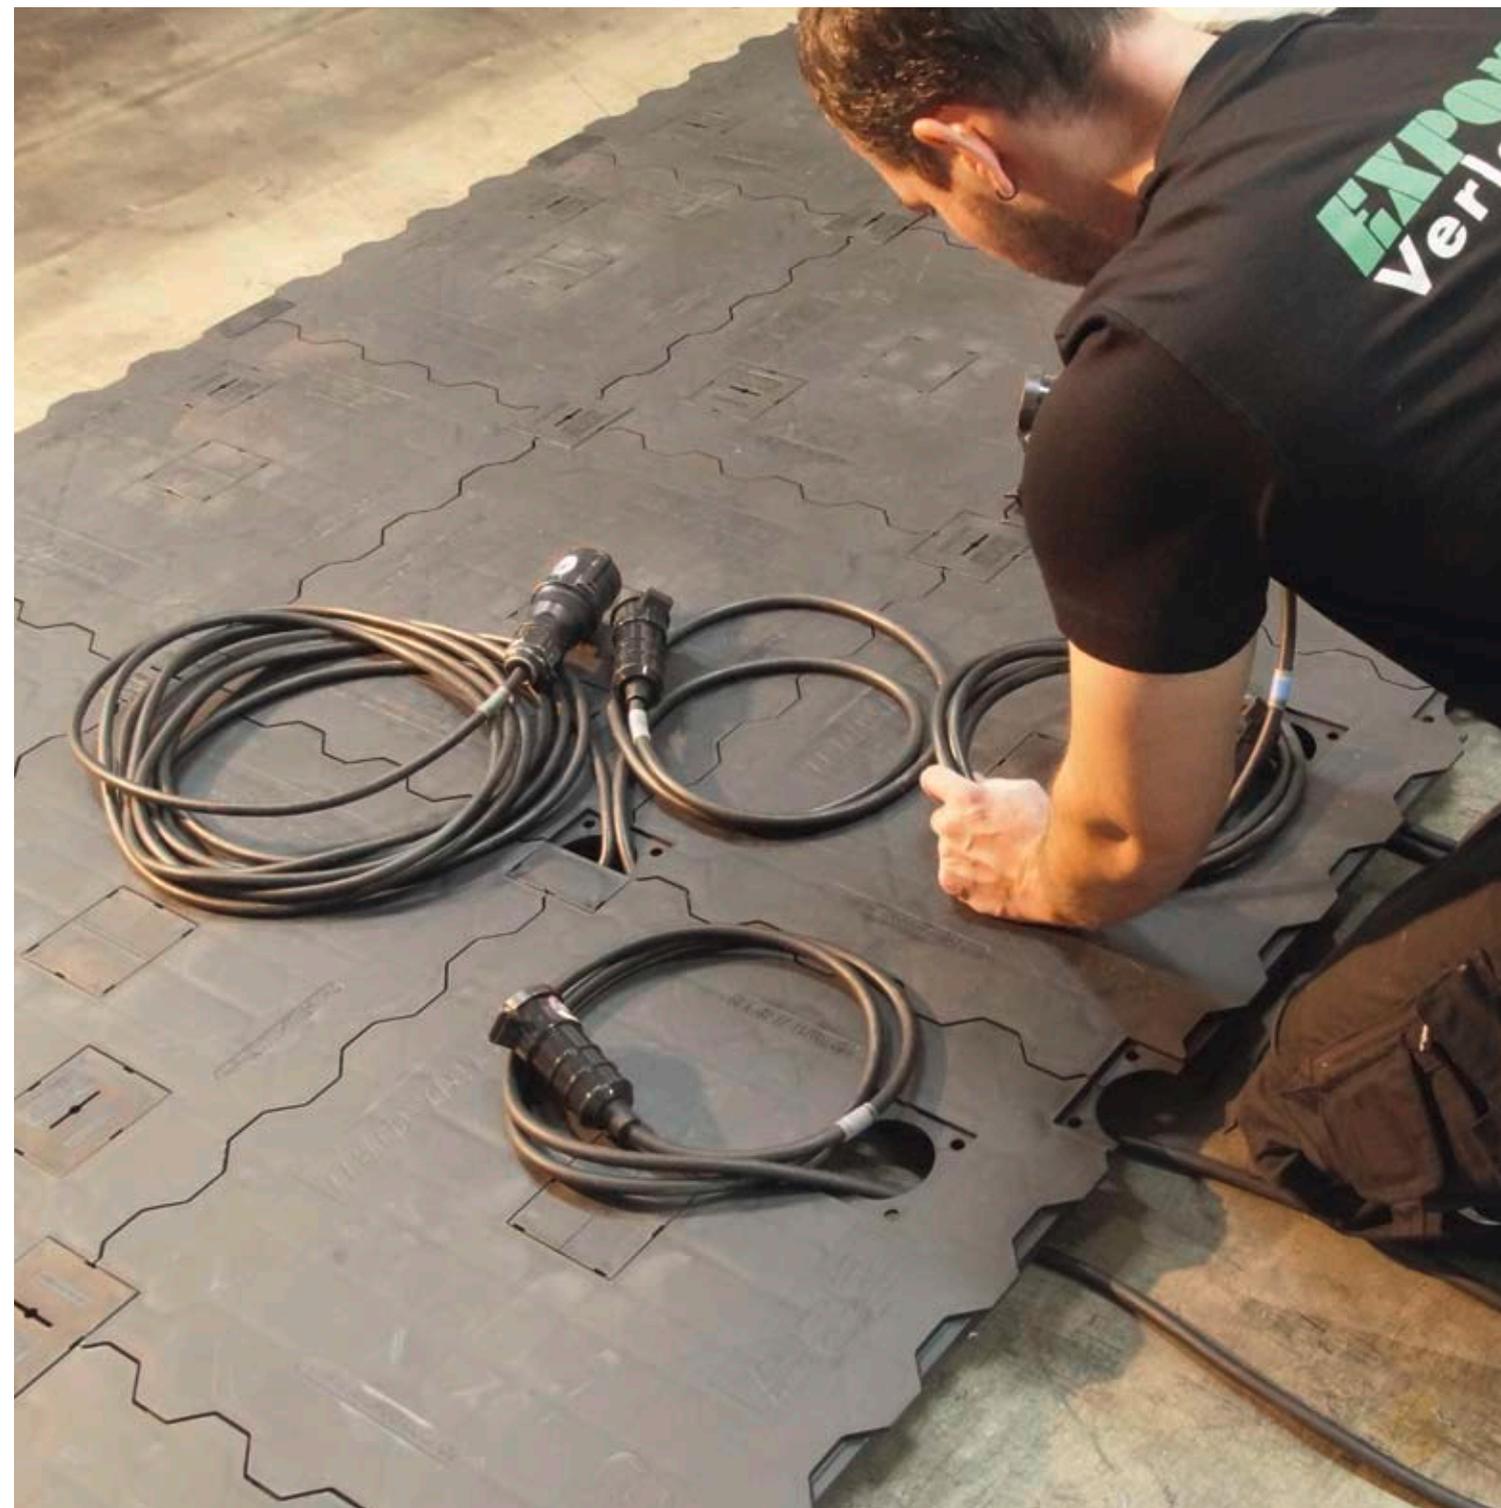

## 2 EXPOelevate-floor


Stapelbar. Höhenverstellbar. Outdoor.

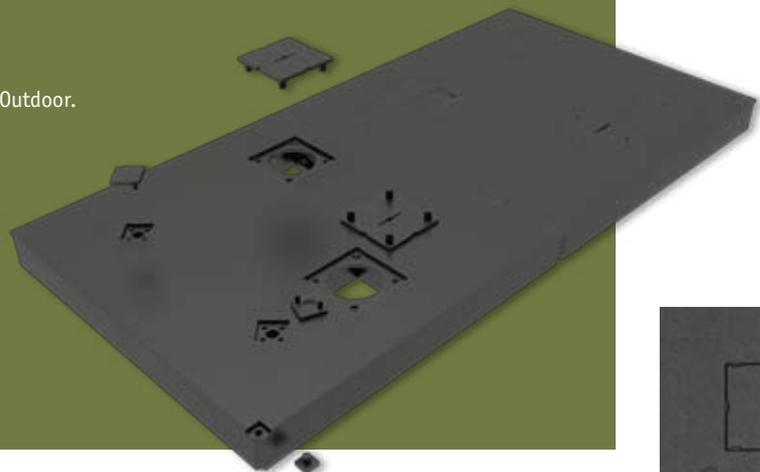

- Schnelle und einfache Montage (ca. 50 m<sup>2</sup>/3 Mann/20 min)
- Flexible Aufbauhöhe bis 270 mm
- Hohe Flexibilität bis zu 21 Bodenauslässe je m<sup>2</sup>
- Traglast bis 5.500 kg/m<sup>2</sup>, da stahlträger-verstärkt
- Einfach und sicher zu transportieren (25 m<sup>2</sup> je Palette)
- Umweltschonend hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Extrem widerstandsfähig und robust
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Zuschnittplatte für Ausschnitte auf Anfrage



m<sup>2</sup>  
21 Bodenauslässe = hohe Flexibilität

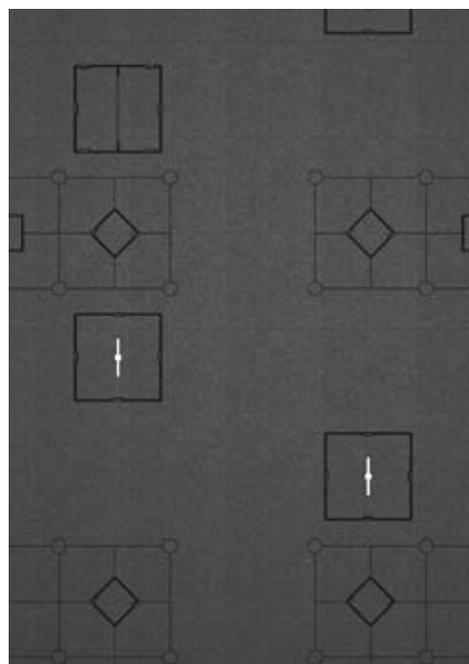

*Material:*

*Abmessung:*

*Lichte Höhe:*

*Stapelbar:*

*Gewicht:*

*Traglast:*

*Kabelausslässe:*

Polypropylen mit Stahleinlage

Bodenplatte 998 × 499 mm


50 - 220 mm für Kabel und Rohre

max. 4 FüÙe

Systemboden ca. 22,5 kg pro m<sup>2</sup>

bis zu 5.500 kg/m<sup>2</sup>

21 pro m<sup>2</sup>

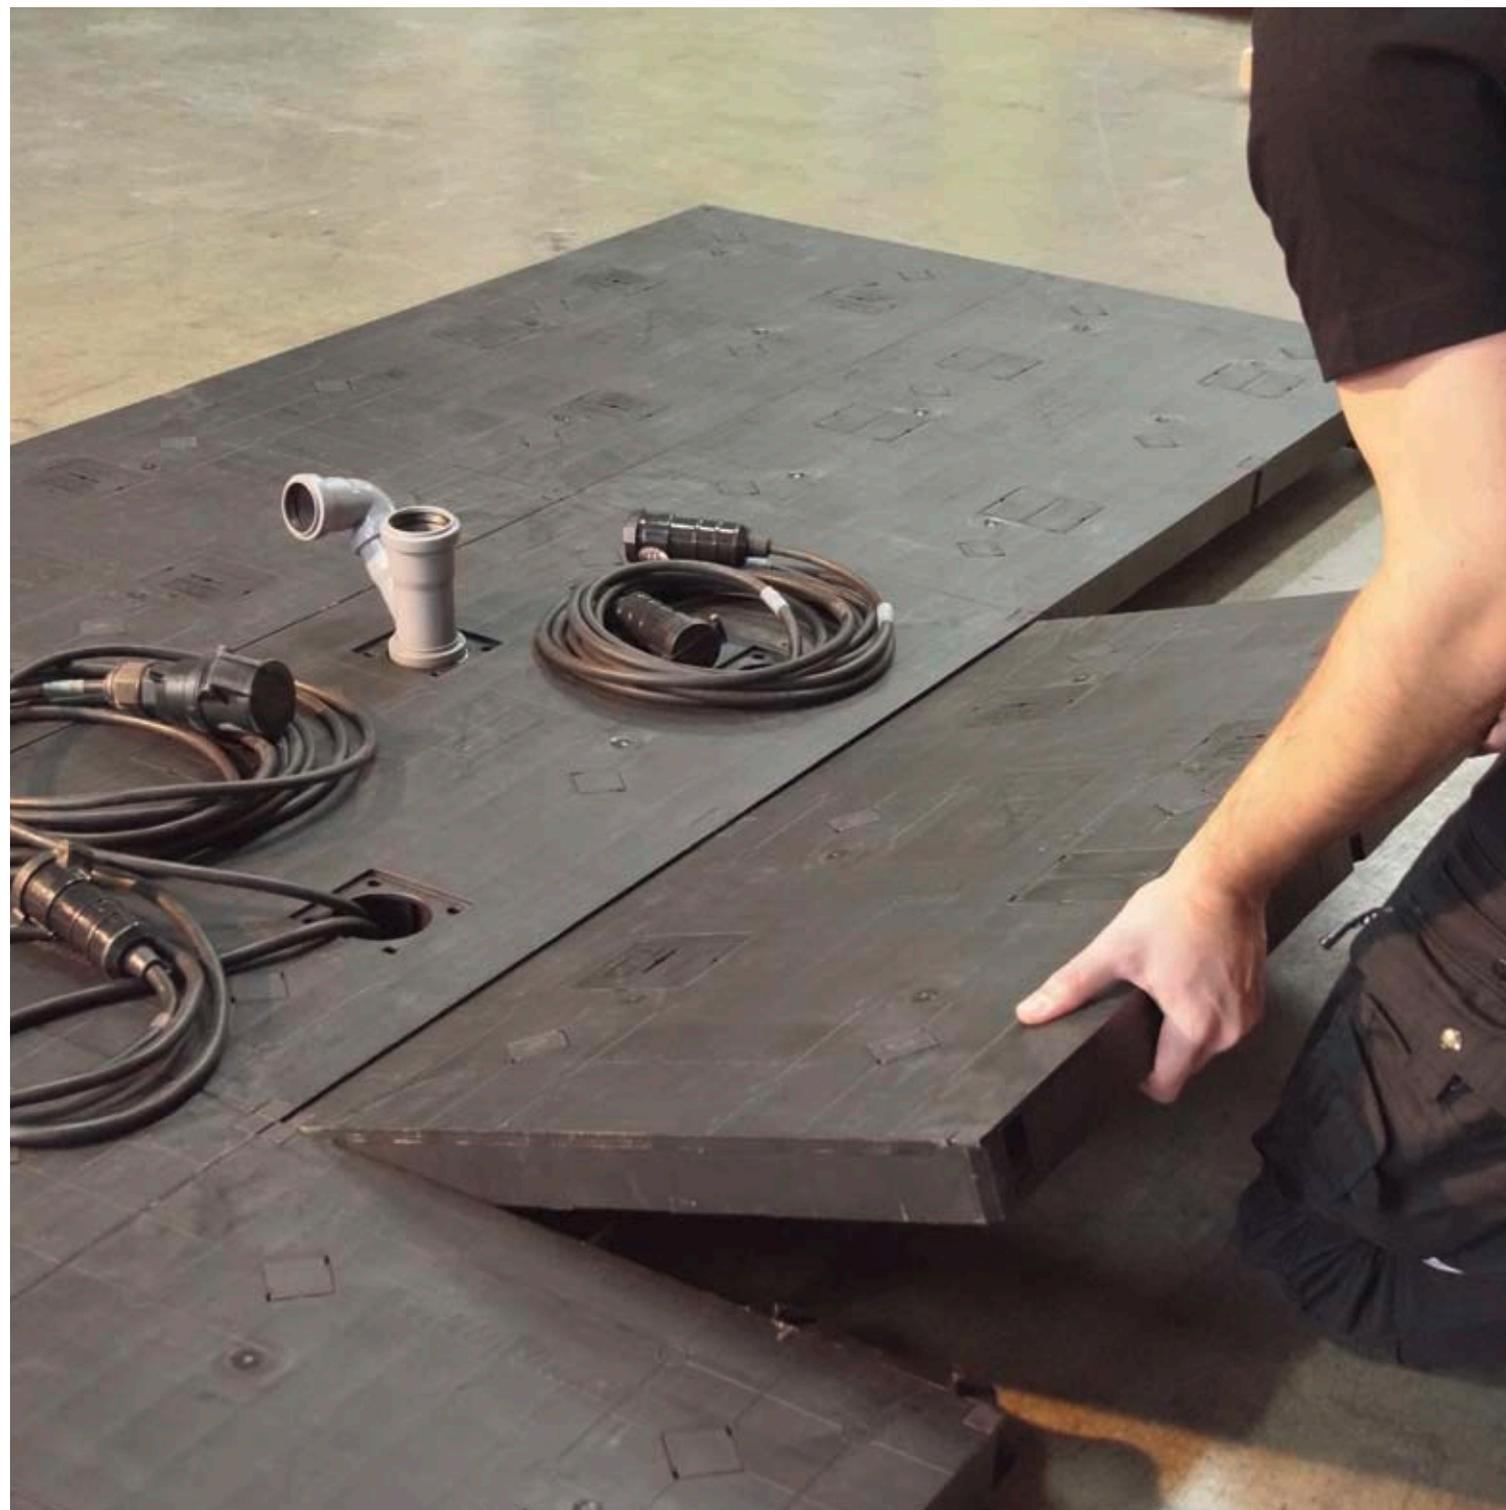

# 3 EXPOclassic-floor

Bewährt. Variabel. Höhenverstellbar.

- schnelle Montage  
(ca. 50 m<sup>2</sup>/ 3 Mann/ 20 min)
- Stufenlos in der Höhe verstellbar  
(95-145 mm)
- Hebefüße sind nachträglich von oben justierbar
- Bodenplatten sind einzeln herausnehmbar
- Flexibel - 3 Plattenformate: 998 × 998 | 998 × 498 | 498 × 498 mm
- Traglast bis zu 5.000 Kg/ m<sup>2</sup>
- Zuschnittplatte für Ausschnitt auf Anfrage
- Optional – ein Bodenauslass pro m<sup>2</sup>  
195 × 195 mm (4 Positionen durch Drehen)
- Hohe Tragfähigkeit bis zu 5000 kg/ m<sup>2</sup>



*Material:*

Holz + Kunststoff

*Abmessung:*

Sperrholz mit Phenolbeschichtung

*Lichte Höhe:*

Plattenmaße 998 x 998 | 998 x 498 | 498 x 498 mm

*Bauhöhe:*

55 -105 mm für Kabel und Rohre

*Gewicht:*

95-145 mm



*Traglast:*

10,8 kg pro m<sup>2</sup>

*Position der Kabelausslässe:*

bis zu 5000 kg/m<sup>2</sup>

1 Auslass (4 Positionen durch Drehen)

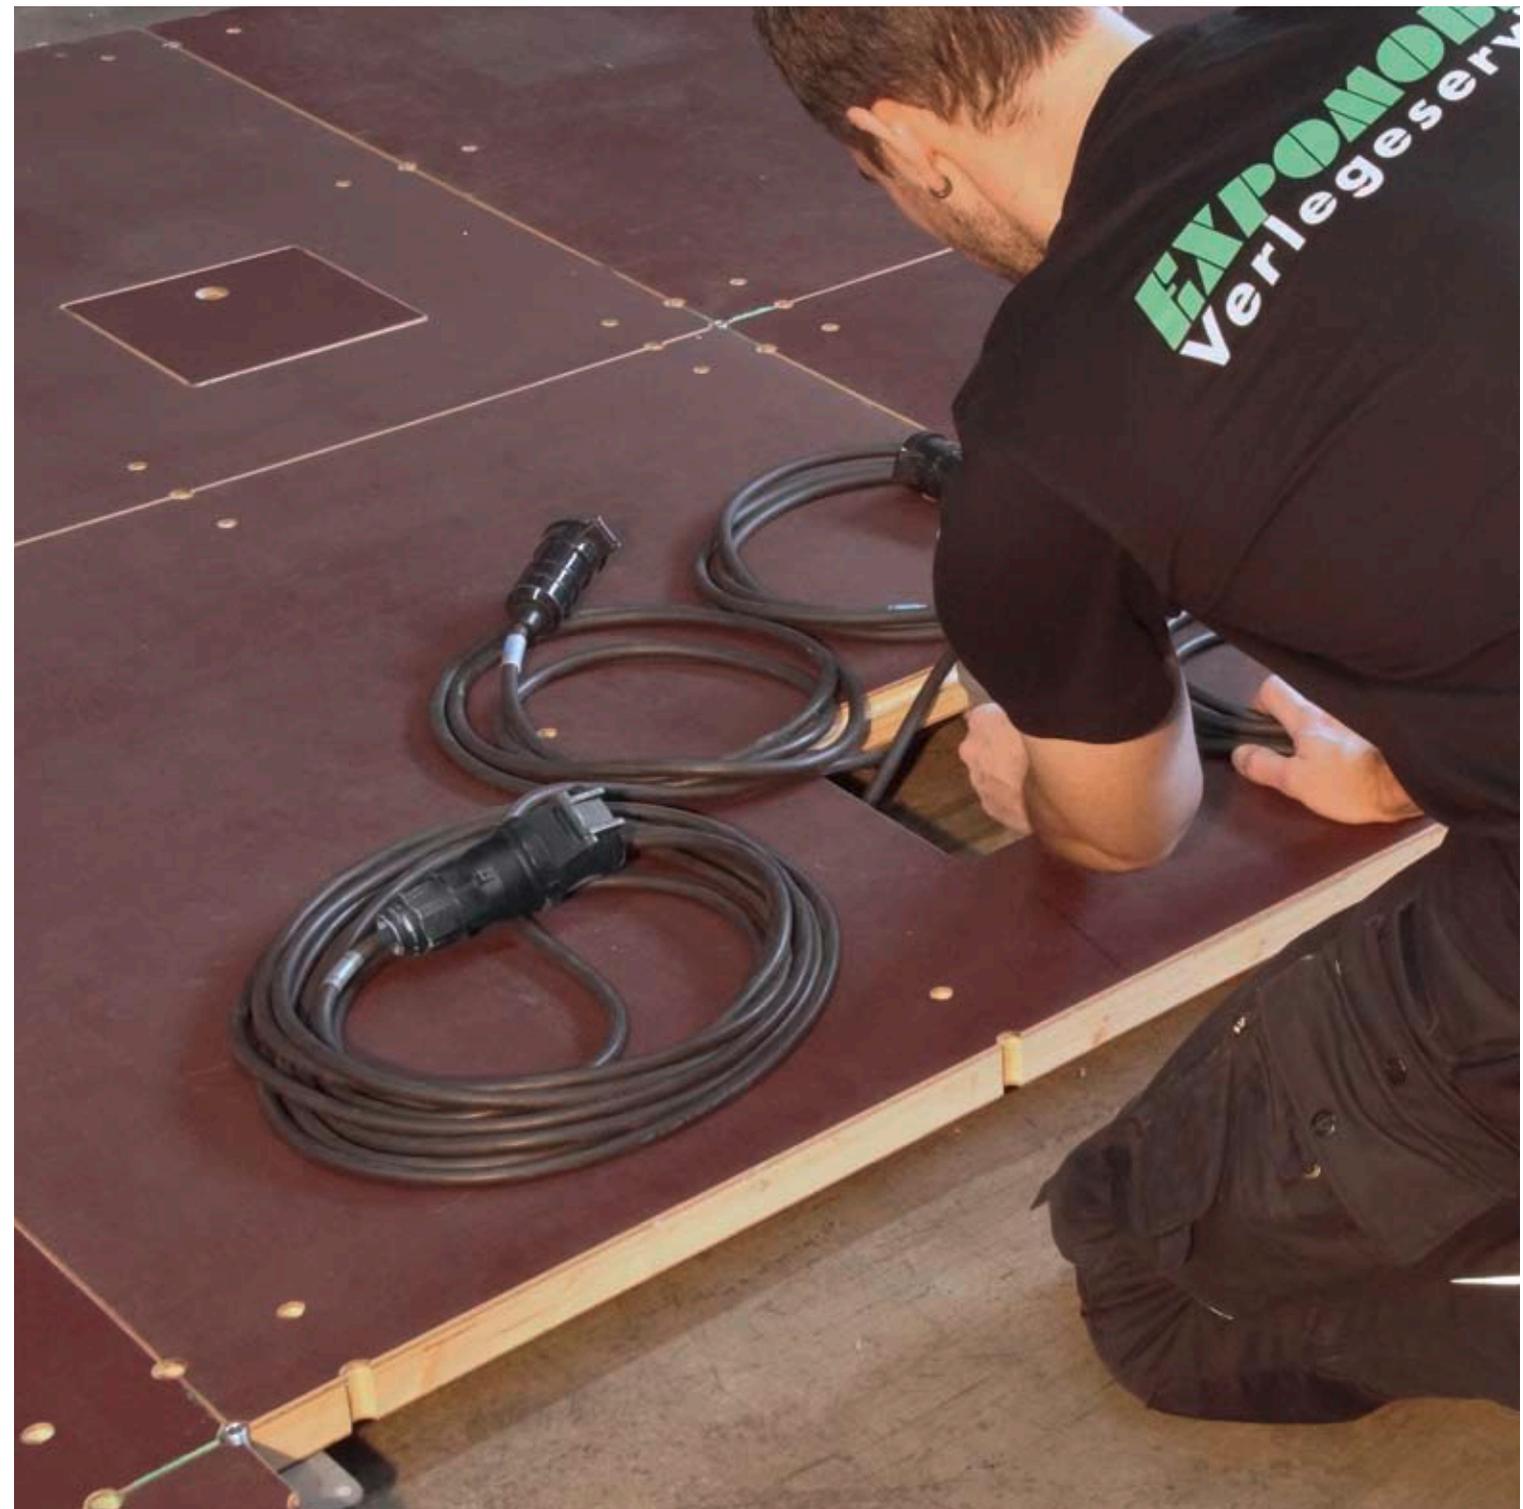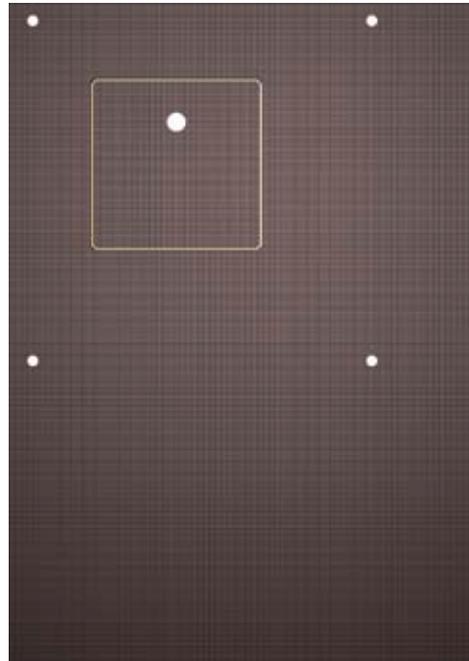

## **EXPOMOBIL®**

*„Wir sind mit unserem großen Sortiment an Bodenbelägen kompetenter  
Ansprechpartner für Messe- und Eventböden.“*

*Unser Doppelboden-Vermietungsservice (Transport, Montage, Abbau) für Standards  
und individuelle Projekte. Wir unterstützen Sie gern bei der Planung.“*

**EXPOMOBIL®**-Messezubehör-Vertriebs-GmbH

Raiffeisenstraße 23

D-70794 Filderstadt

Fon +49 (0)711 77891 - 0

Fax +49 (0)711 77891 - 96

info@expomobil.de

www.expomobil.de | www.expo-doppelboden.de