


EXPOzubehör

EXPOMOBIL®

	Inhaltsverzeichnis:	Index:
	Profile	Profile
2	Vario-Abschlussprofil	Vario-finish profile
3	Aluschiene, flexibel	Flexo-rail
3	Abschlussprofil, gerade	Aluminium rail, straight
4	PVC-Trennprofil	PVC-rail, straight
4/5	PVC-Abschlusskante	PVC-end profile
5	Übergangsprofil	Transition profile
6	Treppenkante	Step edge
7	Winkelprofil/Podestboden	Angle Edges/Platform profile
8	Podestboden	Platform profile
8	Niveauausgleich	Adaption profile
	Kleber	Adhesive
9	Teppichkleber	Carpet adhesive
9	Rollkleber	Roll adhesive
10	PVC-Kleber	PVC-adhesive
11	PVC- und Gummikleber	PVC- and rubber adhesive
	Klebebänder	Tape
11/12	Klebeband	Tape
12	Klebeband Spezial	Special tape
13	Superhaft	Power tape
13	Kantenband	Edge tape
	Verlegezubehör	Laying material
14	Haftgewebe	Adhesive grid
14	Abdeckfolie	Covering foil
15	Teppichunterlage	Carpet underlay
15	Dämmunterlage	Insulating underlay
	LED	LED
16	Podestboden-Abschlussprofil	Platform-finish profile
16	RGB-Streifen	RGB-strip lights
17	RGB-Controller mit Fernbedienung	RGB-controller with remote control
17	Netzteil	Power pack

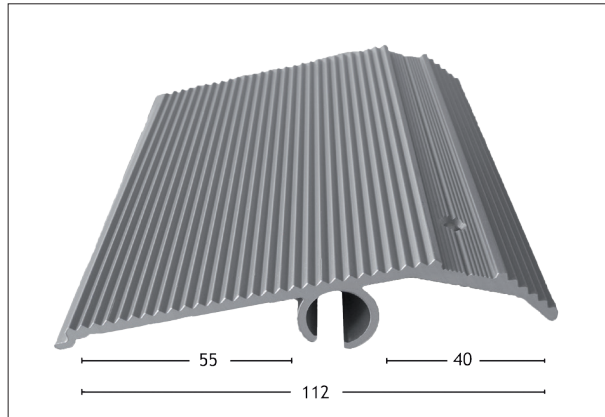

Vario-Abschlussprofil
Art.-Nr. Z 522


Podestboden-Abschlussprofil
mit einer stufenlosen
Einsatzmöglichkeit von 21 mm
bis 51 mm.

Farbe: Aluminium eloxiert
silberfarbig
Länge: 500 und 250 cm
Breite: 112 mm

Vario-finish profile
Art.-No. Z 522

*Vario-finish profile
fixing options continuously possible
use from 21 mm to 51 mm.*

*colour: aluminium anodized
silver
length: 500 and 250 cm
width: 112 mm*


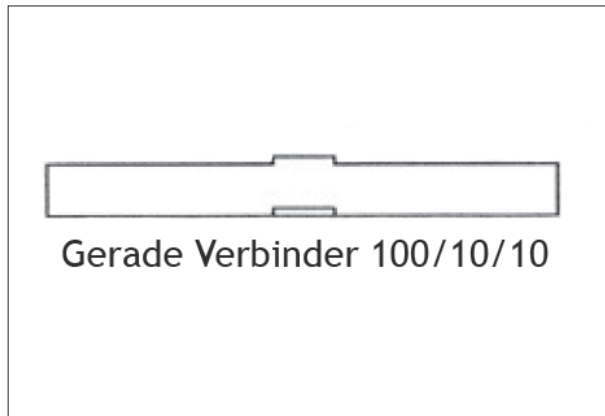


**Gerade Verbinder für
Vario-Abschlussprofil**
Art.-Nr. Z 517

Länge: 100 mm
Höhe: 10 mm
Breite: 10 mm


**Straight connector for
Vario-profile**
Art.-No. Z 517

*length: 100 mm
height: 10 mm
width: 10 mm*



Um den Gehrungsschnitt bei verschiedenen Podesthöhen korrekt herzustellen, ist es erforderlich, auf der Gehrungssäge eine entsprechende Auflageleiste zu positionieren, die genau der vorgesehenen Podesthöhe einschließlich Belag entspricht.

In order to correctly produce the miter cut at different platform height, it is necessary to position a corresponding support strip on the miter saw which corresponds exactly to the intended podest height, including covering.

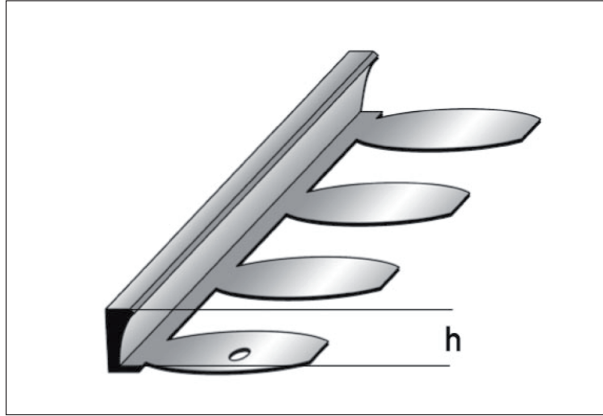

Aluschiene, flexibel
Art.-Nr. Z 510


flexible Abschlusskante für
Bodenbeläge

Farbe: Aluminium pressblank
Länge: 250 cm
Höhe: 3/4,5/6/8 mm
VPE: 10 Stück

Flexo-rail
Art.-No. Z 510

flexible end profile for floor
coverings

colour: aluminium mill-finish
length: 250 cm
height: 3/4,5/6/8 mm
packing unit: 10 length's

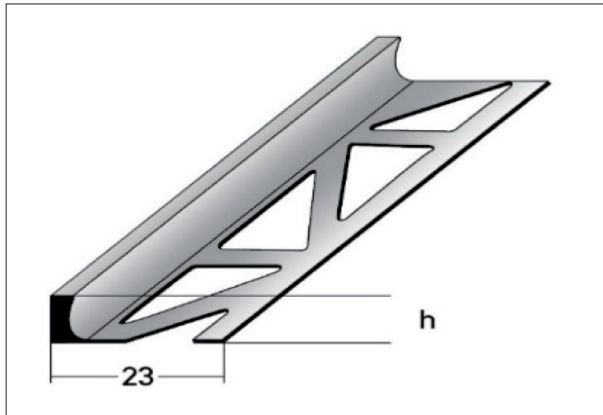

Aluschiene, gerade *
Art.-Nr. Z 511

gerade Abschlusskante für
Bodenbeläge

Farbe: Aluminium pressblank
Länge: 250 cm
Höhe: 3/4,5/6/8 mm
VPE: 10 Stück


Aluminium rail, straight *
Art.-No. Z 511

straight end profile for floor
coverings

colour: aluminium mill-finish
length: 250 cm
height: 3/4,5/6/8 mm
packing unit: 10 length's

*) Pulverbeschichtung nach RAL-Farben
und Eloxieren möglich

*) powder coating to RAL
and anodized possible

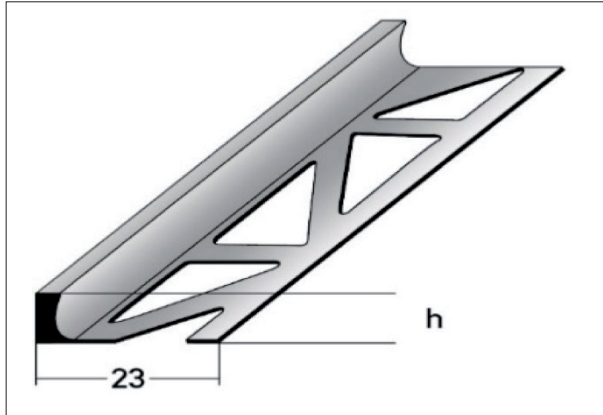


PVC-Trennprofil, gerade
Art.-Nr. Z 652

Farbe: weiß, grau oder schwarz
Länge: 250 cm
Einschubhöhe: 6 mm
(weitere Höhen auf Anfrage)
VPE: 10 Stück

PVC-rail, straight
Art.-Nr. Z 652

colour: white, grey or black
length: 250 cm
max. covering height: 6 mm
(additional height on request)
packing unit: 10 length's

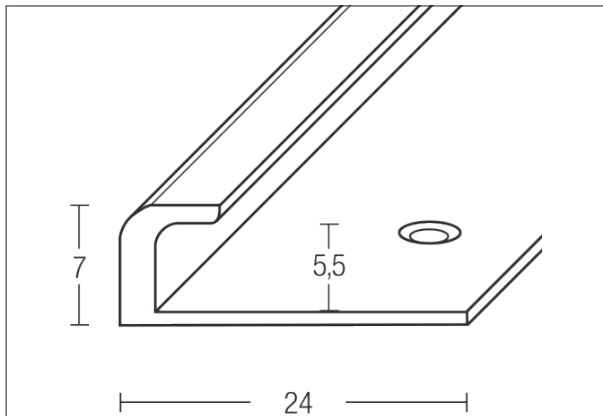


PVC-Abschlusskante
Art.-Nr. Z 172

Farbe: weiß, grau oder schwarz
Länge: 250 cm
Höhe: 7 mm
Einschubhöhe: 5,5 mm

PVC-end profile
Art.-No. Z 172

colour: white, grey or black
length: 250 cm
height: 7 mm
max. covering height: 5,5 mm

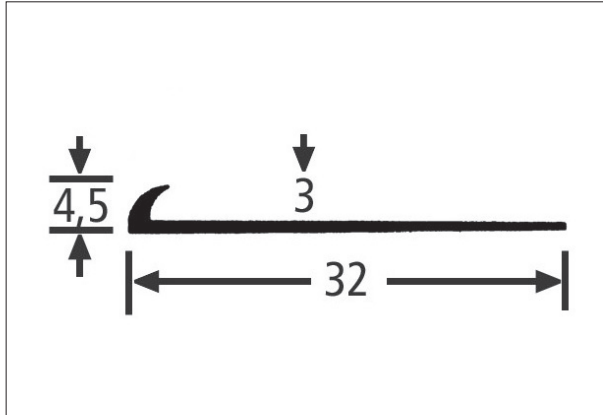


PVC-Abschlusskante
Art.-Nr. Z 180

Farbe: weiß, grau oder schwarz
Länge: 400 cm
Höhe: 4,5 mm
Einschubhöhe: 3,0 mm

PVC-end profile
Art.-No. Z 180

colour: white, grey or black
length: 400 cm
height: 4,5 mm
max. covering height: 3,0 mm

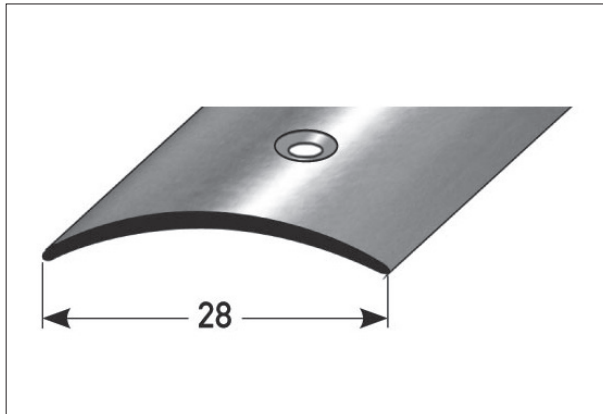

Übergangsprofil *
Art.-Nr. Z 580


Farbe: Aluminium eloxiert,
silberfarbig, mittig gebohrt
Länge: 270 cm
Breite: 28 mm
Stärke: 1,5 mm
VPE: 10 Stück

Transition profile *
Art.-No. Z 580

colour: aluminium anodized, silver,
centrally drilled
length: 270 cm
width: 28 mm
thickness: 1,5 mm
packing unit: 10 length's

*) Pulverbeschichtung nach RAL-Farben
und Eloxieren möglich

*) powder coating to RAL
and anodized possible

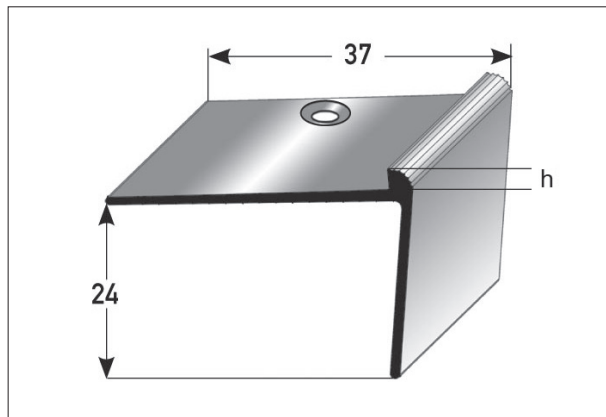


Treppenkante *
Art.-Nr. Z 543

Farbe: Aluminium eloxiert
silberfarbig
Länge: 270 cm
Höhe: 24 mm
Breite: 37 mm
Einschubhöhe: 2,5/3/5 mm
VPE: 10 Stück

Step edge *
Art.-No. Z 543

colour: aluminium anodized
silver
length: 270 cm
height: 24 mm
width: 37 mm
max. covering height: 2,5/3/5 mm
packing unit: 10 length's

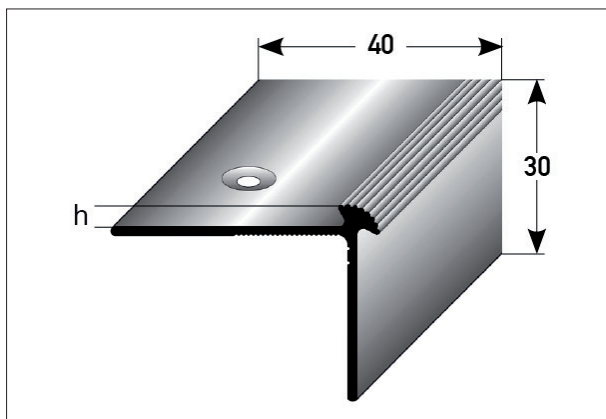

Treppenkante *
40x30x3 mm
Art.-Nr. Z 544

Farbe: Aluminium eloxiert,
silberfarbig
Länge: 270 cm
Höhe: 30 mm
Breite: 40 mm
Einschubhöhe: 2,5/3/5 mm
VPE: 10 Stück


Step edge *
40x30x3 mm
Art.-No. Z 544

colour: aluminium anodized,
silver
length: 270 cm
height: 30 mm
width: 40 mm
max. covering height: 2,5/3/5 mm
packing unit: 10 length's

Beide Profile in verschiedenen Abmessungen erhältlich.
The profiles are available in various dimensions.

*) Pulverbeschichtung nach RAL-Farben
und Eloxieren möglich

*) powder coating to RAL
and anodized possible

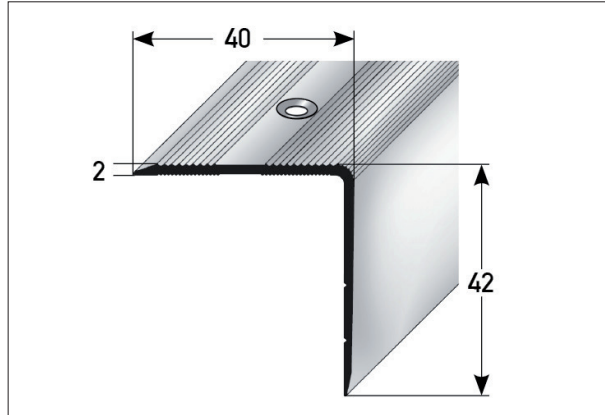


Winkelprofil 90° *
Art.-Nr. Z 569

Farbe: Aluminium eloxiert
silberfarbig, gebohrt
Länge: 270 cm
Höhe: 42 mm
Tiefe: 40 mm
Stärke: 2 mm
VPE: 10 Stück

Angle edge 90° *
Art.-No. Z 569

colour: aluminium anodized
silver, drilled
length: 270 cm
height: 42 mm
depth: 40 mm
thickness: 2 mm
packing unit: 10 length's

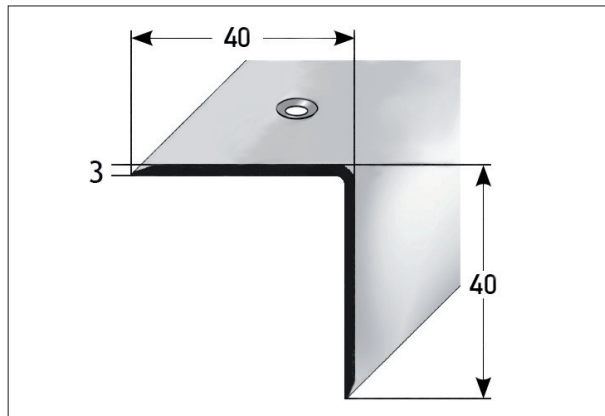

**Podestboden/
Winkelprofil 90° ***
Art.-Nr. O 305


Farbe: Aluminium gepresst,
mittig bebohrt
Länge: 200 cm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 40 mm
Stärke: 3 mm

**Platform profile/
Angle edge 90° ***
Art.-No. O 305

colour: aluminium pressed,
centrally drilled
length: 200 cm
height: 40 mm
depth: 40 mm
thickness: 3 mm

*) Pulverbeschichtung nach RAL-Farben
und Eloxieren möglich

*) powder coating to RAL
and anodized possible

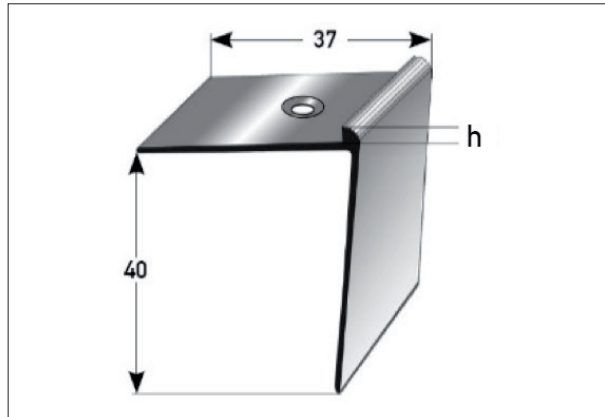


Podestbodenprofil *
Art.-Nr. Z 587

Farbe: Aluminium eloxiert,
silberfarbig
Länge: 270 cm
Höhe: 40 mm
Breite: 37 mm
Einschubhöhe: 2,5/3/5 mm
VPE: 10 Stück

Platform profile *
Art.-No. Z 587

colour: aluminium anodized,
silver
length: 270 cm
height: 40 mm
width: 37 mm
max. covering height: 2,5/3/5 mm
packing unit: 10 length's

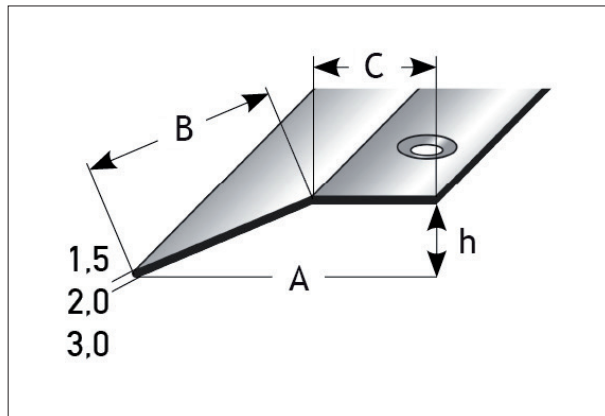

Niveauausgleich
Art.-Nr. Z 590

Niveausgleichsprofil für individuelle
Höhen

Farbe: Edelstahl matt, mittig
gebohrt
A/B/C: auf Wunsch
Stärke: auf Anfrage, abhängig
von der Höhe

Adaption profile
Art.-No. Z 590

Adaption profile for individual
heights

colour: stainless steel matt,
with central drill holes
A/B/C: free selectable
thickness: variable on the basis of
the height

*) Pulverbeschichtung nach RAL-Farben
und Eloxieren möglich

*) powder coating to RAL
and anodized possible



Teppichkleber
Art.-Nr. Z 536

Universal Dispersionsklebstoff für
die Verlegung von Textilbelägen
auf saugfähigen Untergründen im
Innenbereich

Gebindegröße: 14 kg
Bedarf pro m²: 300 - 525 g/m²

Carpet adhesive
Art.-No. Z 536

Universal dispersion adhesive for
laying textile flooring on absorbent
subfloors - indoors

packing unit: 14 kg
required per m²: 300 - 525 g/m²



Rollkleber
Art.-Nr. Z 583

Dispersionsklebstoff für die
Verlegung von PVC-Designbelägen

Gebindegröße: 10 kg
Bedarf pro m²: ca. 110 g/m²

Roll adhesive
Art.-No. Z 583

*Flooring dispersion adhesive for
laying PVC- design floorings*

packing unit: 10 kg
required per m²: ca. 110 g/m²



PVC-Kleber
Art.-Nr. Z 538

Dispersionsklebstoff für die
Verlegung von PVC-Belägen im
Innenbereich

Gebindegröße: 14 kg
Bedarf pro m²: ca. 300 g/m²

PVC-adhesive
Art.-No. Z 538

*PVC-flooring dispersion adhesive
for indoor laying*

*packing unit: 14 kg
required per m²: ca. 300 g/m²*



PVC-Kleber
Art.-Nr. Z 538/GUMMI/OUT

2-Komponenten-Kleber für die
Verlegung von Gummi-, PVC- und
Outdoor-Beläge. Für den Innen- und
Außenbereich

Gebindegröße: 7,05 kg
Bedarf pro m²: ca. 500 g/m²

PVC-adhesive
Art.-No. Z 538/GUMMI/OUT

*2-Component adhesive for laying
rubber-, PVC- and outdoor flooring.
For indoors and outdoors*

*packing unit: 7,05 kg
required per m²: ca. 500 g/m²*



PVC und Grummikleber
Art.-Nr. Z 610

MS-Polymerklebstoff, wasserfest, für die Verlegung von PVC-Belägen im Innen- und Außenbereich

Gebindegröße: 12 kg
Bedarf pro m²: 300 - 480 g/m²

PVC and rubber adhesive
Art.-No. Z 610

MS-Polymer adhesive, waterproof, for PVC floor coverings for indoor and outdoor laying

packing unit: 12 kg
required per m²: 300 - 480 g/m²



Klebeband
Art.-Nr. O 607

Spezialklebeband beidseitig stark klebend für raue Untergründe wie z. B. Asphalt, Metall, Holz etc.

Länge: 50 m
Breite: 50 mm
VPE: 32 Stück

Tape
Art.-No. O 607

special adhesive tape on both sides strongly adhesive for rough substrates such as asphalt, metal, wood, etc.

length: 50 m
width: 50 mm
packing unit: 32 roll's



Klebeband
Art.-Nr. Z 188

doppelseitiges Gewebeklebeband
für fast alle Bodenbeläge geeignet

Länge: 50 m
Breite: 38 mm
VPE: 20 Stück

Tape
Art.-No. Z 188

*double-side fabric tape suitable for
almost all floor coverings*

*length: 50 m
width: 38 mm
packing unit: 20 roll's*



Klebeband Spezial
Art.-Nr. Z 216


doppelseitiges Spezialklebeband,
Oberseite stark klebend,
Unterseite schwächer klebend zur
rückstandsfreien Wiederaufnahme
von empfindlichen Untergründen wie
z. B. Parkett, Fliesen etc.

Länge: 25 m
Breite: 50 mm
(weitere Breiten auf Anfrage)
VPE: 6 Stück

Special tape
Art.-No. Z 216

*double-side special tape, highly
adhesive top, bottom lower
adhesive for removable without
residues for example ceramic tiles,
parquet etc.*

*length: 25 m
width: 50 mm
(additional width on request)
packing unit: 6 roll's*

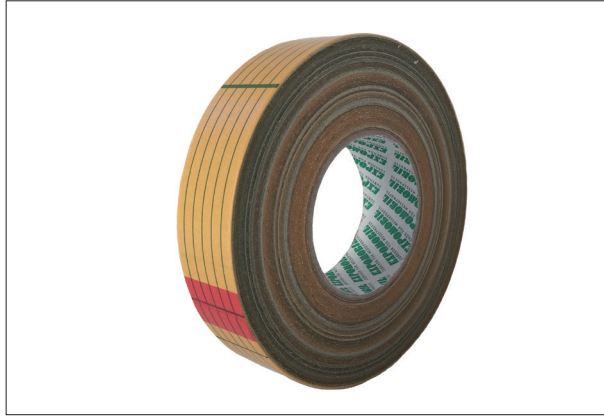

Superhaft
Art.-Nr. Z 608

doppelseitiges Gewebeklebeband
für Bodenbeläge, die eine erhöhte
Klebekraft erfordern

Länge: 50 m
Breite: 38 cm
VPE: 20 Stück

Power tape
Art.-No. Z 608

*double-side fabric tape for floorings
with increased adhesive strength*

*length: 50 m
width: 38 cm
packing unit: 20 roll's*



Kantenband
Art.-Nr. Z 211


hochwertiges Gewebeklebeband,
reiß- und abriebfest

Oberfläche: matt oder glänzend
Farbe: weiß, schwarz, silber
(weitere Farben matt & glänzend auf Anfrage)
Länge: 50 m
Breite: 50 mm
VPE: 24 Stück

Edge tape
Art.-No. Z 211

*high-quality fabric tape,
tear and abrasion resistant*

*surface: matt or glossy
colour: white, black, silver
(other colours matt & glossy on request)
length: 50 m
width: 50 mm
packing unit: 24 roll's*

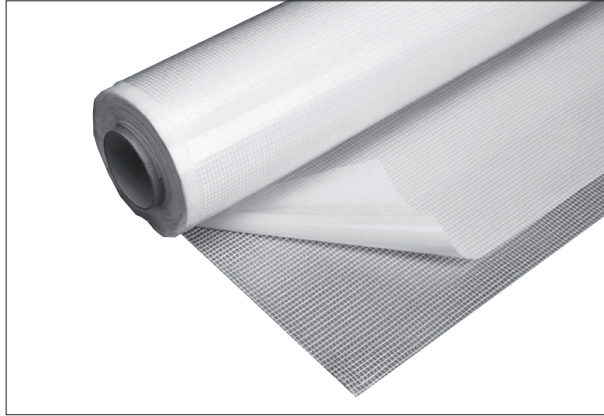

Haftgewebe
Art. Z 175

Glasgarngewebe beidseitig beschichtet mit Haftmittel, einseitig mit PE-Folie abgedeckt. Zur vollflächigen Fixierung auf dem Untergrund und Wiederaufnahme möglich

Länge: 50 m
Breite: 100 cm
VPE: 1 Stück

Adhesive grid
Art. Z 175

Glass yarn grid coated on both sides with an adhesive. Protective removable film on one side. Quick, easy and clean installation and removal

*length: 50 m
width: 100 cm
packing unit: 1 roll*



Abdeckfolie
Art. Z 208


PE-Abdeckfolie 100 my, gefaltet, gräulich transparent, zum Schutz des Bodenbelages

Länge: 50 m
Breite: 400 cm
gefaltet auf 4 x 100cm
VPE: 1 Stück

Covering foil
Art. Z 208

PE-cover 100 my, sheet folded, grey transparent, to protect the flooring

*length: 50 m
width: 400 cm
folded into 4 x 100 cm
packing unit: 1 roll*

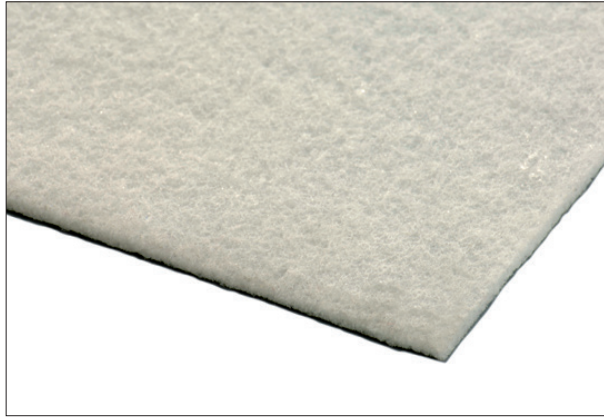

Teppichunterlage
Art. Z 578

stoppt Teppiche auf Teppich,
beidseitig beschichtet, eine
Seite haftend und eine Seite
antirutschbeschichtet mit einseitiger
bedruckter PE-Abdeckfolie

Farbe: weiß
Länge: 30 m
Breite: 160, 180 cm
(weitere Breiten auf Anfrage)
Stärke: 3mm

Carpet underlay
Art. Z 578

*avoids carpets from slipping on
textile floorings, PES-Fleece coated
on both sides. One side adhesive
and one side anti-slip. Removable
plastic film on the adhesive side*

*colour: white
length: 30 m
width: 160, 180 cm
(additional width on request)
strength: 3mm*



Dämmunterlage
Art. Z 527/190


hochwertige, schwer
entflammbare Dämmunterlage
für hohen Gehkomfort und gute
Trittschalldämmung

Farbe: schwarz
Länge: 20 m
Breite: 190 cm
Stärke: 4,5 mm
Brennklasse: Bfl-s1

Insulating underlay
Art.No. Z 527/190

*premium fire-retardant insulation
underlay for comfortable walking
and excellent impact sound*

*colour: black
length: 20 m
width: 190 cm
strength: 4,5 mm
flammability class: Bfl-s1*

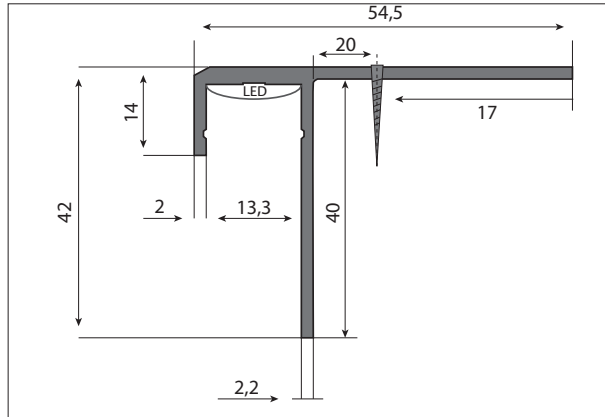

**EXPOled
Podestboden-Abschlussprofil
Art.-Nr. Z 700**

passend für alle Podestböden mit einer Aufbauhöhe von ca. 38 - 43 mm. Durch den Einbau von RGB-LED-Bändern (Z 701) sorgen Sie für besondere Lichtakzente.

Farbe: Aluminium eloxiert
mittig gebohrt
Länge: 500 und 250 cm
Aufbauhöhe: 42 mm

**EXPOled
Platform-finish profile
Art.-No. Z 700**

suitable for all platform floors with an installation height of approx. 38 - 43 mm. With the fitting of RGB-LED tapes (Z 701) you ensure special lighting accents.

colour: aluminium anodized
centrally drilled
length: 500 and 250 cm
construction height: 42mm



**EXPOled RGB-Streifen
Art.-Nr. Z 701**

5 m RGB-LEDstreifen, 60SMD/m, 24V, IPS65 mit Silikonverguss, 14,4W/m, inkl. 0,5 RGB Kabel*

10 m RGB-LEDstreifen, 60SMD/m, 24V, IPS65 mit Silikonverguss, 14,4W/m, inkl. 6 m Y-RGB Kabel*

20 m RGB-LEDstreifen, 60SMD/m, 24V, IPS65 mit Silikonverguss, 14,4W/m, inkl. 18 m Y-RGB Kabel*

**EXPOled RGB-stripe lights
Art.-No. Z 701**

5 m RGB-LEDstripe, 60SMD/m, 24V, IPS65 with silicone coating, 14,4W/m, incl. 0,5 RGB cable*

10 m RGB-LEDstripe, 60SMD/m, 24V, IPS65 with silicone coating, 14,4W/m, incl. 6 m Y-RGB cable*

20 m RGB-LEDstripe, 60SMD/m, 24V, IPS65 with silicone coating, 14,4W/m, incl. 18 m Y-RGB cable*

* mit Ummantelung, Buchse und Stecker

* with coating, connection jack and plug



EXPOled RGB-Controller mit Fernbedienung
Art. Nr. Z 702

zur Steuerung der Lichteffekte,

5-24 VDC, 6A*3CH
Max 18A, 90W/216W/432W
(5V/12V/24V)

EXPOled RGB-controller with remote control
Art. No. Z 702

to control the light effects

5-24 VDC, 6A*3CH
Max 18A, 90W/216W/432W
(5V/12V/24V)



EXPOled Netzteil
Art.-Nr. Z 703

150 W: für Streifen bis max. 10 m
DC24V, IP68, CE, UL, PFC, SELV,
Input 100-240VAC, Output 6,25A

320 W: für Streifen bis max. 22 m
DC24V, IP65, CE, SELV,
Input 100-240VAC, Output 13,34A

EXPOled power pack
Art.-No. Z 703

150 W: for strips up to max. 10 m
DC24V, IP68, CE, UL, PFC, SELV,
Input 100-240VAC, Output 6,25A

320 W: for strips up to max. 22 m
DC24V, IP65, CE, SELV,
Input 100-240VAC, Output 13,34A

EXPOMOBIL®

Messezubehör-Vertriebs-GmbH

Raiffeisenstraße 23

D-70794 Filderstadt

Tel. +49 711 778 91-0

Fax +49 711 778 91-96

info@expomobil.de

www.expomobil.de | www.expo-doppelboden.de